

LED AIRFIELD LIGHTING



12 英寸嵌入式 LED 助航灯具 进近灯

- ILB-APH(L) 嵌入式进近中线灯
- ILB-ASR(L) 嵌入式进近侧边灯

特点

KEY FEATURES


- 超平表面，高出道面仅 6mm
- 标配失效断开功能，软件自动重启或硬件恢复可选
- 构造灵巧，无需更换卤素灯具底座即可进行 LED 灯具换装

技术参数


TECHNICAL DATA

结构参数		
灯体直径	304mm	
法兰厚度	19mm	
高出道面	6mm	
静态荷载能力	30.3t	
水平剪切力	1.7t	
包装尺寸	390mm×365mm×130mm	
净重	6.0kg	
毛重	6.6kg	
环境参数		
操作温度	-55°C - +55°C	
存储温度	-55°C - +85°C	
防护等级	IP68 (GB7000.1)	
湿度	0-100%	
电气参数		
输入电缆	FAA L823 连接器 1 套	
输入电流	2.8-6.6A _{eff} AC	
功率因数	> 0.97	
功率	嵌入式进近中线灯-白	54W
	嵌入式进近侧边灯-红	29W
失效断开	手动恢复模式	
	自动重启模式	
	无失效断开	

光度测定
OPTICAL

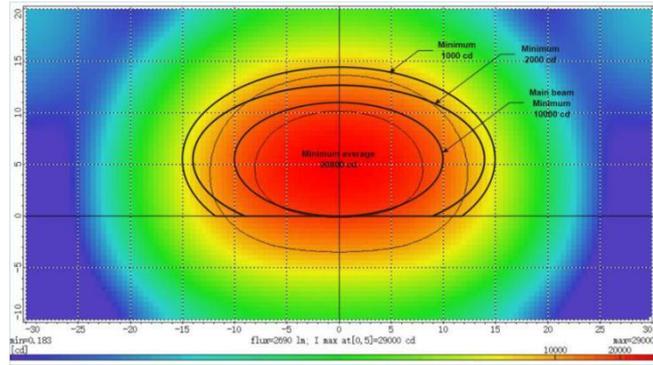


进近中线灯-白

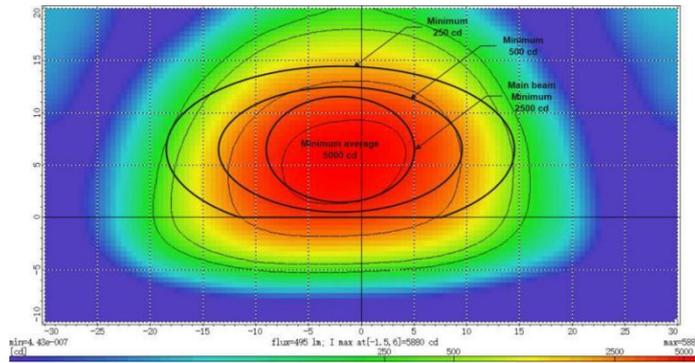


进近侧边灯-红

色度坐标
COLOR COORDINATES

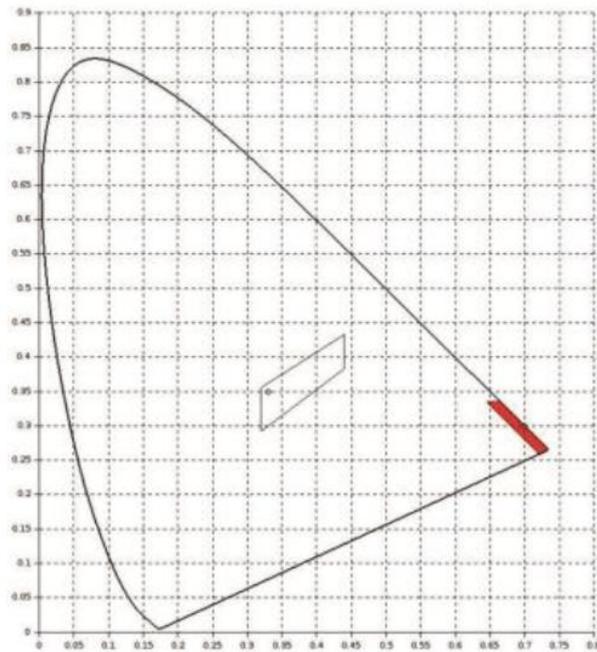


外观 DESIGN

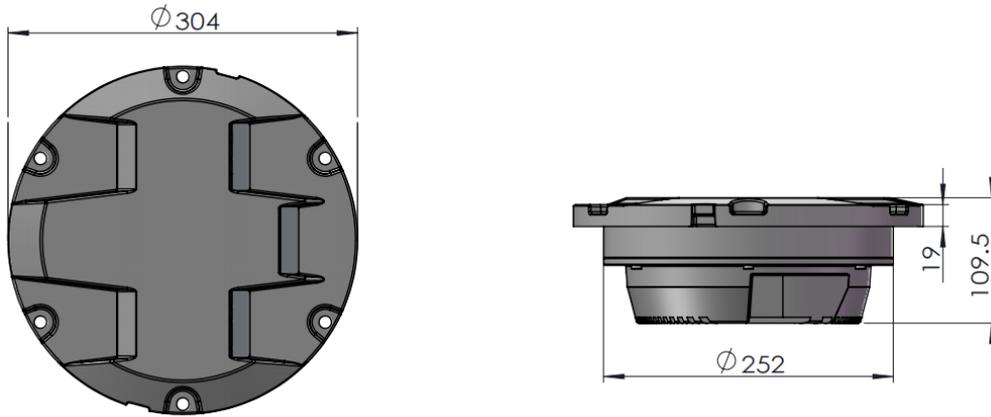


组件 COMPONENTS

- ① 上盖模块
- ② 密封圈
- ③ 光学组件
- ④ 支撑板
- ⑤ 驱动模块
- ⑥ 下盖
- ⑦ 电缆

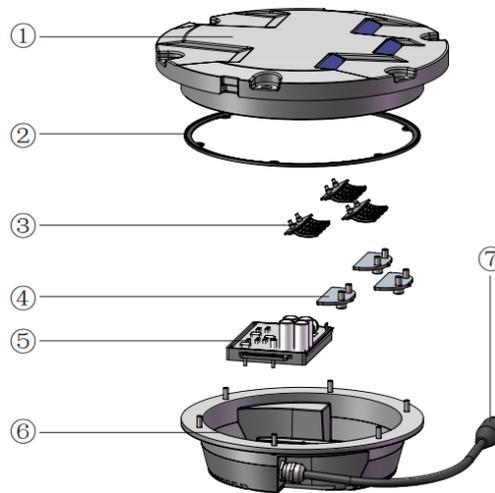

安装 INSTALLATION

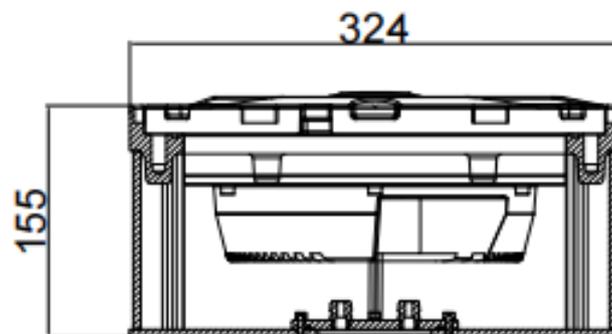

12 英寸浅桶底座安装