

# LED AIRFIELD LIGHTING



## 双向立式 LED 助航灯具 跑道边灯

- ELB-REH(L)      立式跑道边灯

### 特点

#### KEY FEATURES


- 标配全向盘旋引导，选配红外增强目视引导
- 标配失效断开功能，软件重启或硬件恢复可选
- 安装角度可调，在不同道面横坡角时能保证灯具水平安装

### 技术参数


#### TECHNICAL DATA

| 结构参数 |                            |     |
|------|----------------------------|-----|
| 灯体直径 | 175mm                      |     |
| 高度   | 217mm                      |     |
| 包装尺寸 | 360mm×225mm×350mm（2 件/箱）   |     |
| 净重   | 3.5kg                      |     |
| 毛重   | 7.6kg（2 件/箱）               |     |
| 环境参数 |                            |     |
| 操作温度 | -55℃ - +55℃                |     |
| 存储温度 | -55℃ - +85℃                |     |
| 防护等级 | IP67 （GB7000.1）            |     |
| 湿度   | 0-100%                     |     |
| 电气参数 |                            |     |
| 输入电缆 | FAA L823 连接器 1 套           |     |
| 输入电流 | 2.8-6.6A <sub>eff</sub> AC |     |
| 功率因数 | > 0.97                     |     |
| 功率   | 跑道边灯-黄红(带盘旋引导)             | 16W |
|      | 跑道边灯-白黄(带盘旋引导)             | 22W |
|      | 跑道边灯-白白(带盘旋引导)             | 23W |
|      | 跑道边灯-白红(带盘旋引导)             | 18W |
| 失效断开 | 手动恢复模式                     |     |
|      | 自动重启模式                     |     |
|      | 无失效断开                      |     |


## 光度测定 OPTICAL

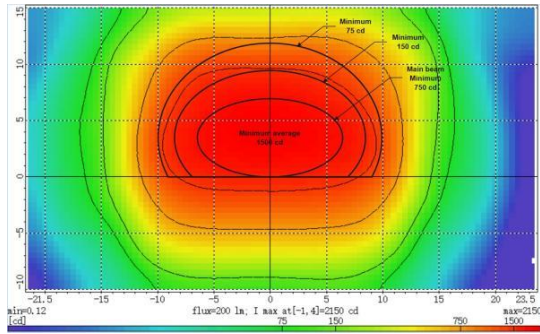


跑道边灯-红

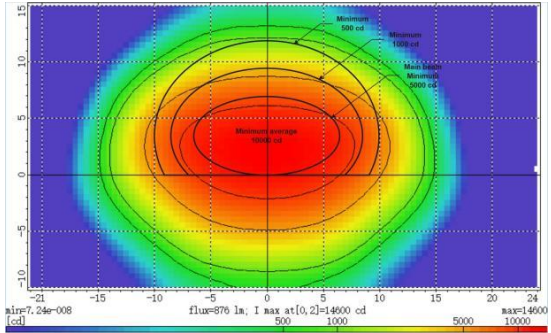

跑道边灯-白

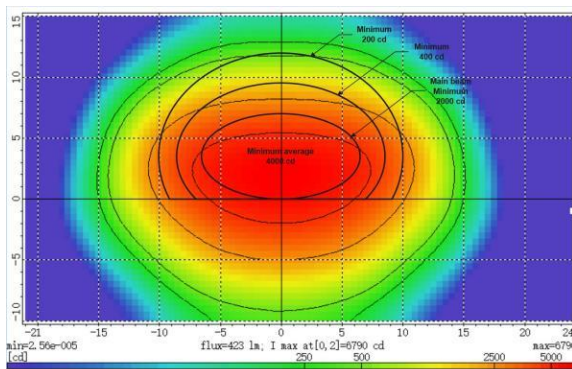


跑道边灯-黄


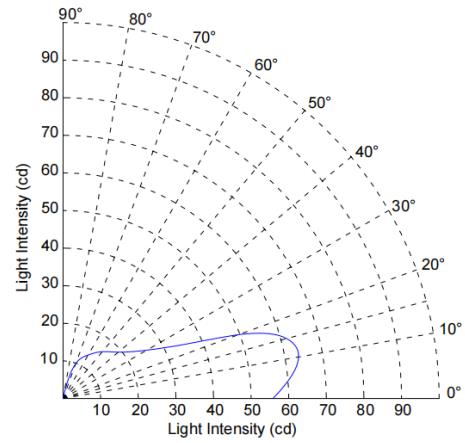


跑道边灯-盘旋引导

## 色度坐标 COLOR COORDINATES

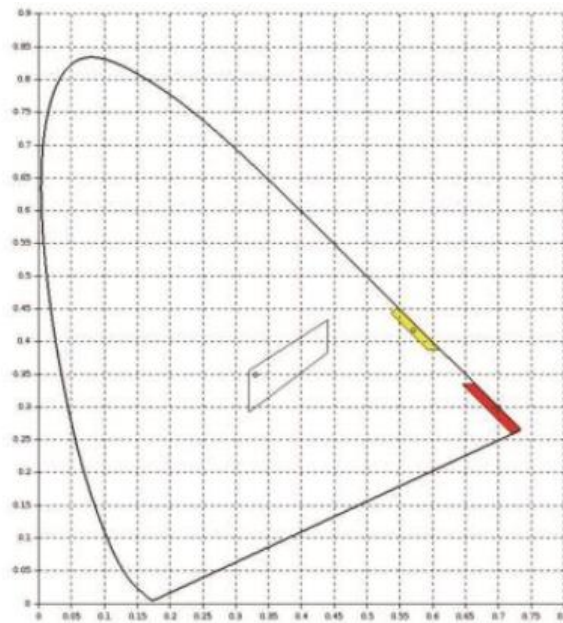


## 外观 DESIGN

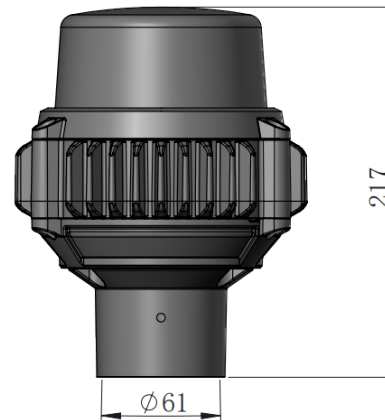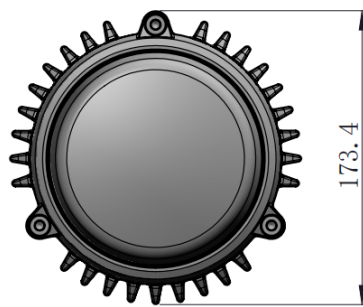


## 组件 COMPONENTS


- ① 灯罩
- ② 光学组件
- ③ 压圈
- ④ 上盖密封圈
- ⑤ 灯体
- ⑥ 驱动模块
- ⑦ 下盖密封圈
- ⑧ 下盖
- ⑨ 角度调节组件
- ⑩ 电缆

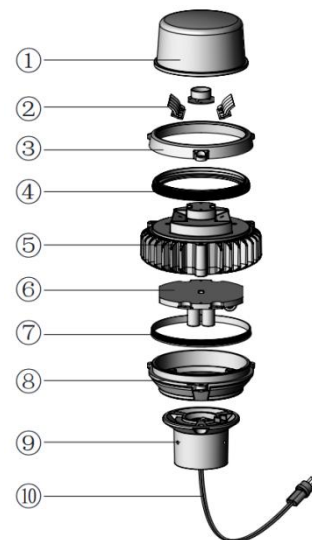

## 安装 INSTALLATION

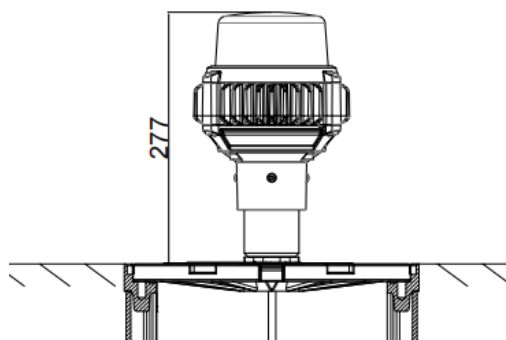

12 英寸底座安装

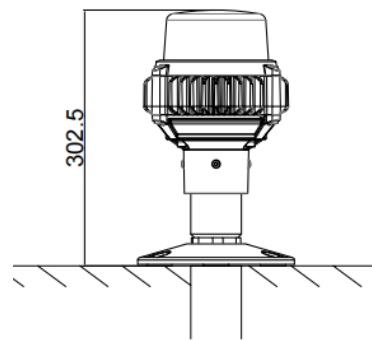

灯具底盘安装