


商用显示屏规格书

UMN55-P55

(500 亮度)

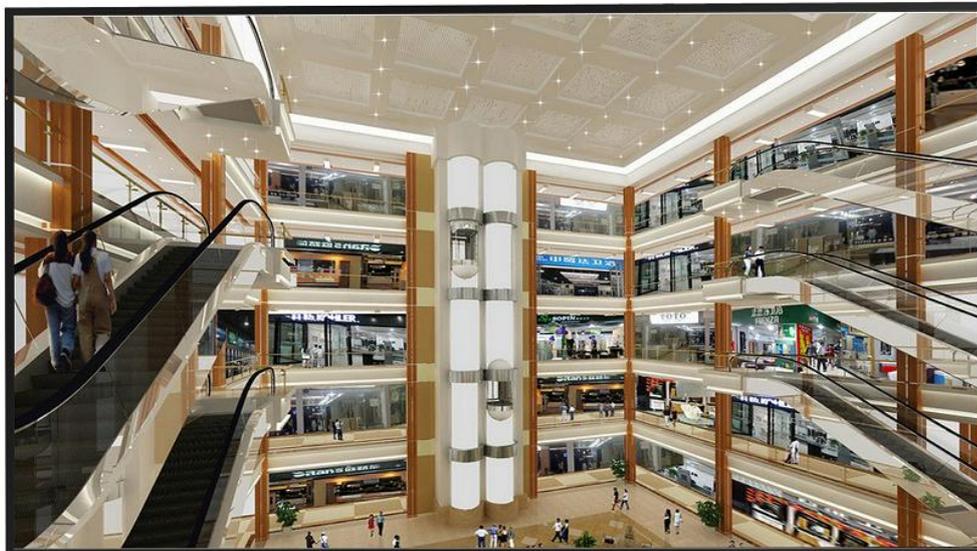

一、产品简介：

UMN55-P55 商用显示屏采用直下式 DLED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。亮度可达 500nit。工业级外观设计，具有超高可靠性和高稳定性，平均无故障运行时间超过 50000 小时。接口丰富，集成多路视频信号源。

二、功能特点：

- 适合每一款视频监视器及监控系统的应用:HDMI 数位显示及 VGA, DP 视频端子等模拟输入
- 全面的验证及测试。可以通过 HDMI 官方验证及打 HDMI 认证 logo
- 支持 HDMI 2.0 和 DP 1.2a
- 超窄边框四等边 8mm 设计
- 高亮 LED 背光显示设计，宽视角显示
- 内置喇叭及功放

- 内含电源线, HDMI 线等配件


三、产品规格书:

屏尺寸	55 inch (VA)
可视区域宽度 (mm)	1209.6mm(H) x 680.4mm(V)
背光型号	DLED
屏解析度	3840x2160
可支持的输入解析度	720x400;640x480;800x600;1024x768;1280x1024; 1920x1080;3840x2160;
刷新频率 (垂直刷新率)	60 Hz
色彩范围	10bit(D), 1.07Billion colors
色域	NTSC 95%
亮度规格	≥500 cd/m ² (max)
自动调整	Yes
屏显示比例	16:9
显示比例	OSD selectable16:9 or 4:3
可支持的摄像及行解析度	2160
对比度	1200:1
反应时间(毫秒)	8
可视角(水平/垂直)	178°/178°

数位信号输入	HDMI DP up to 3840x2160@60Hz, OPS up to 3840*2160@30Hz
端口输入	DP+HDMI*2+VGA+AUDIO + RS232 IN+USB(update) +OPS
端口输出	RS232 OUT
喇叭	8 Ω 5 Watt/channel
OSD 语言	中, 英, 德, 法, 意大利
监视器最小尺寸(W x L x D) (mm)	1227.2*700.9*67
包装尺寸(mm)	1355*200*860mm
结构材料	五金
VESA 孔尺寸及定义	400 x400 ;位于监视器中心
是否含壁挂	Yes
净重	25.2KG
毛重	32KG
功率 (正常功率/待机功率)	<130W/0.5W
电源输入规格	100 ~ 240V AC
使用温度范围	0°C ~ 40°C
存储温度范围	-20°C ~ 60°C
使用湿度范围	10 ~ 85%

四、端子及按键板示意图

-  SOURCE Signal source channel selection
-  UP Move up
-  DOWN Move down
-  RIGHT Move right/Vol+ key
-  LEFT Move left/Vol- key
-  MENU Main menu key
-  POWER Power switch key

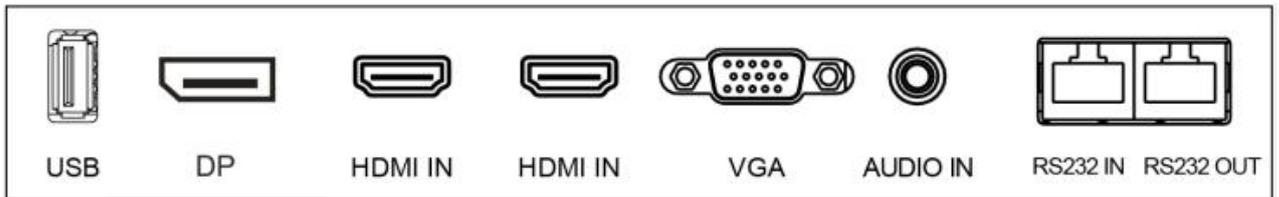

五、结构尺寸图：

